

## Aprīkots ar:

- Karstās gāzes atkausēšanas sistēmu ar elektrisko un termostata kontroli (papildus funkcija)
- Darbojas mīnus grādu temperatūrā (papildus funkcija)
- Automātisku pašatkausēšanās funkciju
- Nepārtrauktas nosusināšanas cauruļu pieslēgšanas piederumiem
- Augsta un zema spiediena slēdžiem

## Galvenie raksturlielumi:

- Cinkota tērauda plāksņu rāmis
- Trīs ātrumu ventilators

## Pielietojums:

- Noliktavas, pagrabi
- Saldētavas
- Keramikas rūpnīcas u.c.
- Baseini (jāņem vērā, ka nav nerūsējošs tērauds)

## Spriegums:


- FD 160: 230/1/50    FD 240: 400/3/50

## Stacionārais sausinātājs

Profesionālais



## FD160 & FD240

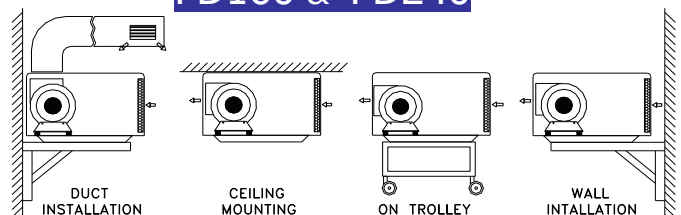

Data Sheet FD 160.240 GB V2 12.05

### Gaisa plūsma pie dažādiem spiediena rādītājiem

Spiediens (Pa)	0	20	40	60	75	90	105
Gaisa plūsma cm/h <b>FD160</b> (max vent. ātrums)	1800	1700	1600	1600	1500	1400	-
Gaisa plūsma cm/h <b>FD240</b> (max vent. ātrums)	2300	2200	2200	2000	1900	1800	1600

### Sausināšanas jaudas pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
<b>FD160</b>	22 l/d	38 l/d	37 l/d	56 l/d	48 l/d	68 l/d	60 l/d	83 l/d	70 l/d	82 l/d	126 l/d	<b>160 l/d</b>
<b>FD240</b>	35 l/d	60 l/d	55 l/d	79 l/d	70 l/d	105 l/d	90 l/d	125 l/d	103 l/d	135 l/d	188 l/d	<b>240 l/d</b>

Iekārtas tehniskie dati	FD160	FD240
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.)	<b>2050 W</b>	<b>2900 W</b>
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)	2400W	3500 W
Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.) (std. vers. 230/1/50)	13 A	6.0 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva ( L.R.A. (std. vers. 230/1/50))	67.0	28.0
Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)	54 db(A)	55 db (A)
Aukstumnesējs <b>R407c</b>	1200 g	1720g
Standarta atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska	
Karstās gāzes atkausēšanas kontroles sistēma (papildus funkcija)	termost./elektroniska	
Kondensāta novadišanas savienojuma izmērs	3/4 "	
Darba temperatūra (standarta modelis)	<b>7-35 °C</b>	
Darba temperatūra (modelis ar karstās gāzes atkausēšanas funkciju)	<b>0,5-35 °C</b>	
Mitruma līmeņa diapazons	<b>45-99%</b>	
Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)	130 l/24h	190 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)	<b>160 l/24h</b>	<b>240 l/24h</b>
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	66 kg	72 kg
Iekārtas izmēri mm	980x682x530	
Iekārtas izmēri ar iepakojumu mm	1020x720x680	

